

	A	B	C	⊙
2x18	295	595	38	275x575
2x36	295	1195	38	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	38	575x1175

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

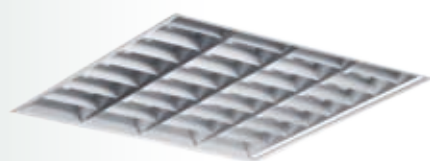


Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

ARS/R 236



ARS/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 218*	2x18	2,5	10621800	≥ 0,6	10621830/10621860	≥ 0,96
ARS/R 236	2x36	5	10623610	≥ 0,85	10623630/10623660	≥ 0,96
ARS/R 418 (595)	4x18	4,7	10641810	≥ 0,85	10641830/10641860	≥ 0,96
ARS/R 418 (605)	4x18	4,7	11641810	≥ 0,85	11641830/11641860	≥ 0,96
ARS/R 436	4x36	8,9	10643610	≥ 0,85	10643630/10643660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания