

Накладной светильник TL (зеркальный растр)



Условные обозначения



Область применения


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- [Оптическая система](#) - зеркальная решетка из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- [Пускорегулирующая аппаратура](#) (ПРА) [Helvar](#), Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс [EEL=B2](#), [cos φ](#) $\geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс [EEL=A2](#), [cos φ](#) $\geq 0,95$, коэффициент [пульсаций](#) $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован качественным [блоком аварийного питания](#) (БАП).



TL218
КПД: 63%



TL236
КПД: 68%




TL418
КПД: 59%

Установка

— Крепятся на
поверхность потолка

Габаритные размеры

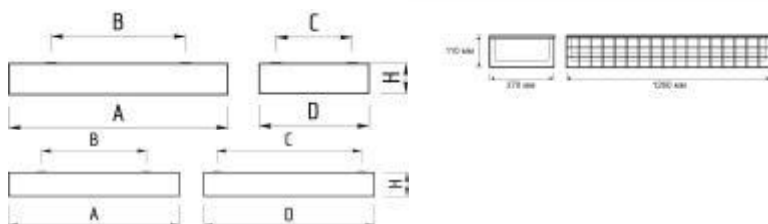

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол- во в упак., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
TL218	2x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL218-1	2x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL236	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL236-1	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL418	4x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	520	620	85	2	645x180x635	0.074
TL436	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	520	619	82	1	1265x105x635	0.084
TL436-1	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	520	619	82	1	1265x105x635	0.084
TL436-1 K	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	310	405	82	1	1265x105x635	0.084