

# ARCTIC SMC Светильники со степенью защиты IP65



Автоцентр Land Rover «Атлант-М Ялуза» (Москва)

## Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин.


Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос», код заказа 61003. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

## Конструкция

Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.

## Оптическая часть

**Рассеиватель из полимерного материала SAN** крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. При комплектации светильника металлическими клипсами первые цифры кода заказа будут **611**.

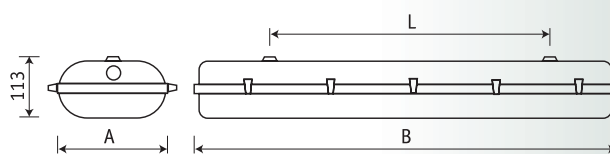

Размеры для модификаций SMC/SAN, SMC/PC:

	A	B	L
<b>1x18</b>	86	670	440
<b>1x28</b>	86	1276	930
<b>1x35</b>	86	1577	1230
<b>1x36</b>	86	1276	930
<b>1x49</b>	86	1577	1230
<b>1x54</b>	86	1276	930
<b>1x58</b>	86	1577	1230
<b>2x18</b>	158	670	440
<b>2x28</b>	158	1276	930
<b>2x35</b>	158	1577	1230
<b>2x36</b>	158	1276	930
<b>2x49</b>	158	1577	1230
<b>2x54</b>	158	1276	930
<b>2x58</b>	158	1577	1230



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ARCTIC SMC/SAN 118*</b>	1x18	1,8	<b>60111810</b>	≥0,5	<b>60111830/60111860</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 218</b>	2x18	2,8	<b>60121810</b>	≥0,6	<b>60121830/60121860</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 136</b>	1x36	2,4	<b>60113610</b>	≥0,85	<b>60113630/60113660</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 236</b>	2x36	4,3	<b>60123610</b>	≥0,85	<b>60123630/60123660</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 158</b>	1x58	3,2	<b>60115810</b>	≥0,85	<b>60115830/60115860</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 258</b>	2x58	5,4	<b>60125810</b>	≥0,85	<b>60125830/60125860</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 128</b>	1x28	2,1	–	≥0,85	<b>60112830/60112860</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 228</b>	2x28	2,7	–	≥0,85	<b>60122830/60122860</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 135</b>	1x35	3,2	–	≥0,85	<b>60113530/60113560</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 235</b>	2x35	3,8	–	≥0,85	<b>60123530/60123560</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 149</b>	1x49	3,2	–	≥0,85	<b>60114930/60114960</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 249</b>	2x49	3,8	–	≥0,85	<b>60124930/60124960</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 154</b>	1x54	2,1	–	≥0,85	<b>60115430/60115460</b>	≥0,96
<b>ARCTIC SMC/SAN 254</b>	2x54	2,7	–	≥0,86	<b>60125430/60125460</b>	≥0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания



Производственный комплекс ЗАО «Макарово» (Киевская обл.)



Защелка из нержавеющей стали (под заказ).



Комплект крепления на трос.

### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос», код заказа 61003. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.


### Конструкция:

Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.


### Оптическая часть:

Рассеиватель из поликарбоната, крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. При комплектации светильника металлическими клипсами первые цифры кода заказа будут **641**.

**ARCTIC 235**



**ARCTIC 236**



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/PC 118*	1x18	1,8	<b>63111810</b>	≥0,5	<b>63111830/63111860</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 218	2x18	2,8	<b>63121810</b>	≥0,6	<b>63121830/63121860</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 136	1x36	2,4	<b>63113610</b>	≥0,85	<b>63113630/63113660</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 236	2x36	4,3	<b>63123610</b>	≥0,85	<b>63123630/63123660</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 158	1x58	3,2	<b>63115810</b>	≥0,85	<b>63115830/63115860</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 258	2x58	5,4	<b>63125810</b>	≥0,85	<b>63125830/63125860</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 128	1x28	2,1	–	≥0,85	<b>63112830/63112860</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 228	2x28	2,7	–	≥0,85	<b>63122830/63122860</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 135	1x35	3,2	–	≥0,85	<b>63113530/63113560</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 235	2x35	3,8	–	≥0,85	<b>63123530/63123560</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 149	1x49	3,2	–	≥0,85	<b>63114930/63114960</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 249	2x49	3,8	–	≥0,85	<b>63124930/63124960</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 154	1x54	2,1	–	≥0,85	<b>63115430/63115460</b>	≥0,96
ARCTIC SMC/PC 254	2x54	2,7	–	≥0,86	<b>63125430/63125460</b>	≥0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания